


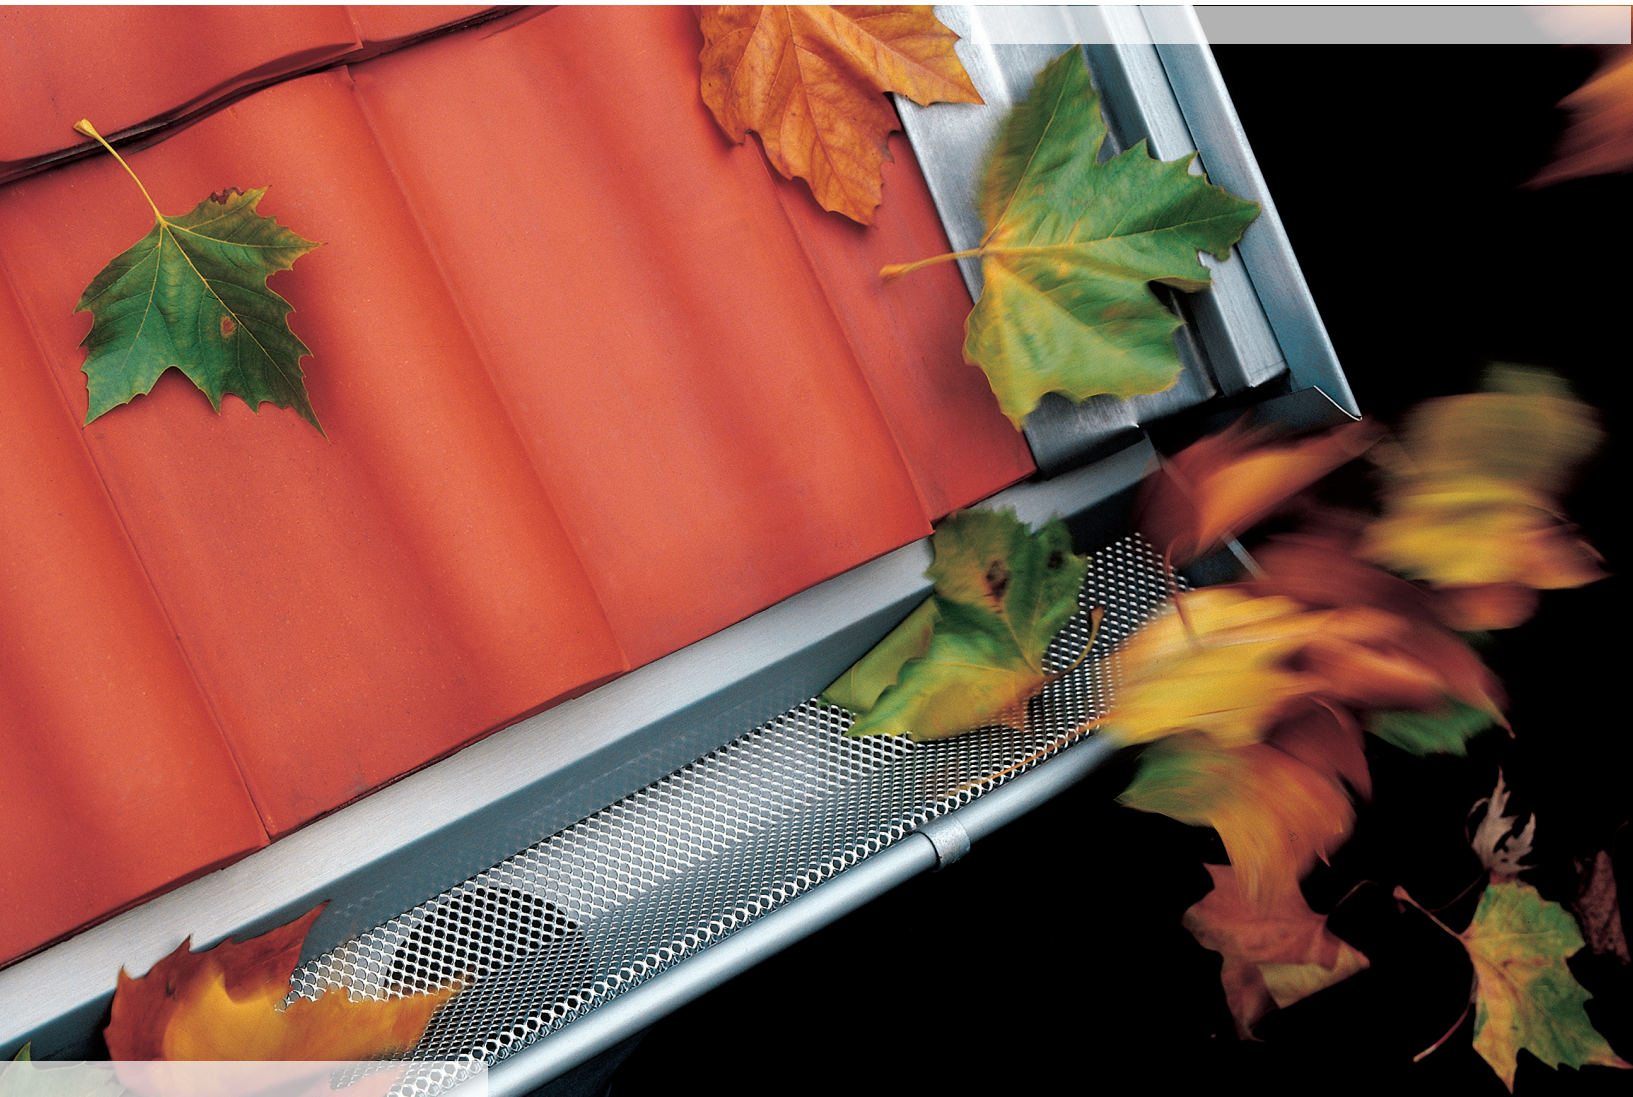

PROTECTOR

Elk jaar in de herfst hebben eigenaren hetzelfde probleem: bladeren verhinderen het goed functioneren van de afvoer van regenwater. Een oplossing voor dit probleem: RHEINZINK-Protector. Onzichtbaar van buitenaf: RHEINZINK-Protector, een profiel van geperforeerd plaatzink, wordt gemakkelijk en veilig in een 1/2 ronde dakgoot geplaatst. De bladeren blijven op het profiel liggen en ... gejaagd door de wind.

Voor alle dakgoten

Eenvoudige plaatsing


Plaatsing zonder bevestiging

Zeker, stabiel en onzichtbaar


Afvoer van regenwater zonder probleem

Lange levensduur van het product


Ecologisch




De Pro oplossing

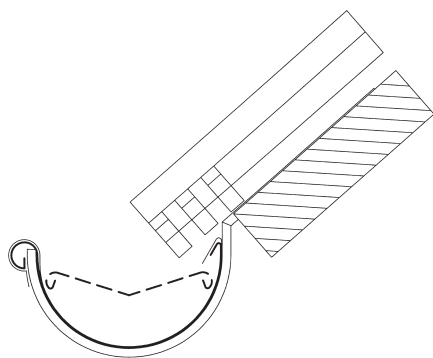

Druipkant met goot

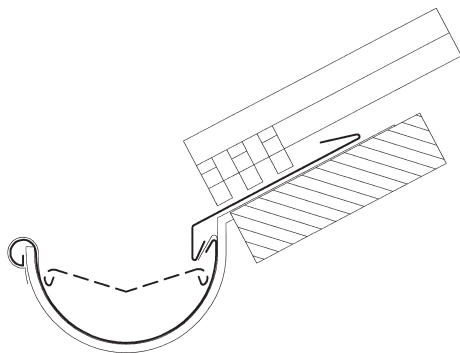

Druipkant met druiplijst

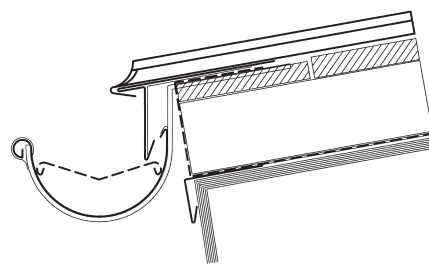

Druipkant voor dubbele staande naad/steunlijst

RHEINZINK-PROTECTOR

De doeltreffendheid van de hemelwaterafvoer hangt van vele factoren af. Bladeren, takken of vogelnesten kunnen er in het ergste geval voor zorgen dat het hemelwaterafvoersysteem helemaal verstopt raakt. Uit de goot overlopend regenwater vervuilt dan de gevel en kan aanleiding zijn tot schimmelvorming in de vertrekken. Bij vorst kunnen dan weer ijspegels worden gevormd die gevaar kunnen opleveren. De reiniging van dakgoten, bladvangsers, regenpijpen en regenpijpaansluitstukken is bijgevolg tijdrovend en duur.

Langetermijnsoplossing

Het RHEINZINK-Protector voorkomt dit soort onaangenaamheden. Het geperforeerde zinkprofiel, dat wordt geleverd in lengtes van 2 m lang, kan in halfronde dakgoten van verschillende afmetingen worden geplaatst en voorkomt zo op betrouwbare en duurzame wijze dat deze verstopt raken. Hiervoor is geen enkele bevestiging vereist. Ongeacht of er een druiplijst wordt gemonteerd op een dak met dakpannen of op een dak met dubbele staande fells, het RHEINZINK-Protector kan zonder problemen in dakgoten worden geplaatst waar de dakpannen ten gevolge van de steile dakhelling ver in steken.

Gegarandeerde eenvoud

Het werkingsprincipe van het RHEINZINK-Protector is even eenvoudig als doeltreffend. De bladeren komen op de geperforeerde plaat te liggen, drogen op en worden vervolgens weggeblazen door de wind. Het grootste vuil zet zich niet langer vast in de dakgoot en kan gemakkelijk worden verwijderd. Zelfs wanneer grote bladeren in de dakgoot terecht komen en bij hevige regen garandeert het RHEINZINK-Protector een permanente afvoer van het water en hierdoor het hele jaar door een goede hemelwaterafvoer. De twee krullen van 20 mm van het RHEINZINK-Protector verhinderen een eventueel terugstromen of overlopen van de dakgoot bij hevige regenval.

Onzichtbare bescherming

Het RHEINZINK-Protector is volledig aan het zicht onttrokken. Het esthetisch aanzicht van de dakgoot blijft zo volkomen behouden.

Kwaliteitsgarantie

Het RHEINZINK-Protector is volledig vervaardigd van RHEINZINK-materiaal dat aan de strengste milieunormen beantwoordt. Het werd cf. ISO 14025, type III ingedeeld als ecologisch bouw materiaal door het Duitse instituut voor bouwwezen en leefmilieu na onderzoek van de totale levenscyclus (ontginning van de grondstof, transformatie, gebruik en recycling).