



UDS VERBINDINGSSTUK

Moderne constructie vereist oplossingen die op een economische en ecologische wijze beperkingen bedrijven, bijvoorbeeld nieten: met het UDS verbindingsstuk van RHEINZINK er onder geplaatst, de overlappen gebeuren zonder probleem en zijn regenvast. De geometrie van het profiel beschermt haar infiltratie van regenwater. De open voeg geeft de afdekprofielen de garantie van vrije uitzetting. Geen extra expansietoestel vereist.


Waterdichte UDS verbindingsstuk voor alle afdekkingen

Naadloos

Zonder stroom spoor


Zonder extra afdichting element

Snelle plaatsing

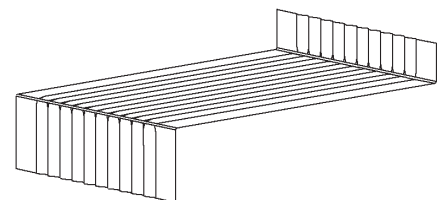




Verbindingsstuk voor muurafdekkingen bij opgaande dakranden

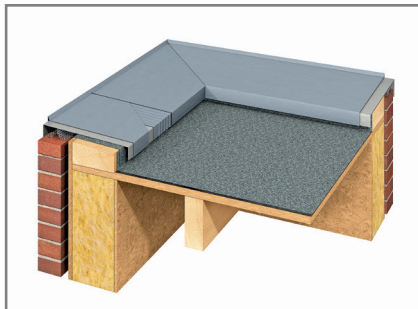

Verbindingsstuk voor muurafdekkingen bij dakterrassen

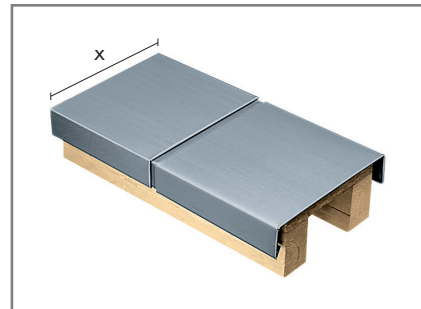

Detail van een verbindingsstuk voor muurafdekkingen

Realisatie van de verbinding



Gebruik

Het UDS verbindingsstuk van RHEINZINK kan worden gebruikt met hellingen minimaal 3°:

- dekking kroonlijsten
- muurafdekkers
- vensterbanken
- de nokken

In de verbingszone van de afdekprofielen, wordt het geplaaste doorlopend niet stuk onderbroken door het UDS verbindingsstuk van RHEINZINK deze garandeert de waterdichtheid van het verbingspunt tegen regenwater. Men moet een vrije ruimte van 10 mm voorzien in de zone van het verbingspunt van de afdekprofielen

Afmeting

Zink dikte: 0,80 - 1,00 mm
 Profiel breedte: 250 en 333 mm
 Standaard lengte: 3 m (verschillende lengte op aanvraag).

Beschikbaar in:

RHEINZINK-CLASSIC bright rolled
 prePATINA blue-grey en prePATINA
 graphite-grey.



Vormgeving

Het UDS verbindingsstuk van RHEINZINK kan geplooid, gesneden en gebogen en gereedschappen om zinkwerk te bewerken.

- Pas de plooi Banken en persen aan een dikte van 3 mm.

Kwaliteitsgarantie

Het UDS verbindingsstuk is volledig vervaardigd van RHEINZINK-materiaal dat aan de strengste milieunormen beantwoordt. Het werd cf. ISO 14025, type III ingedeeld als ecologisch bouw-materiaal door het Duitse instituut voor bouwwezen en leefmilieu na onderzoek van de totale levenscyclus (ontginning van de grondstof, transformatie, gebruik en recycling).

Lengte x in mm	≤ 400	> 400 en ≤ 600
Breedte van nieten UDS profiel in mm	250	333
Plooi tang	versterkt vouwen 	vouwen tang eenvoudig 
	vouwen tang eenvoudig 	