




SP-LINE

Az innovatív homlokzatrendszer



Gyors szerelés – Rejtett rögzítés

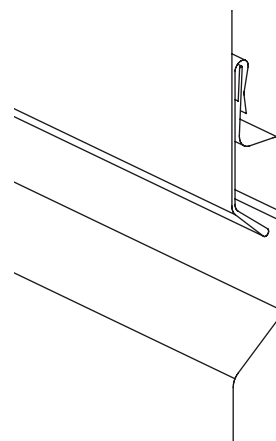

A RHEINZINK-SP-Line a már bevált RHEINZINK-homlokzatburkolati rendszerek legújabb fejlesztésű változata, mely gazdaságos és rendkívül hosszú élettartamú alternatívát kínál a széles körben elterjedt fa, műkö illetve műanyag anyagú – általában kevésbé tartós – burkolatokkal szemben. Az egyetlen alapprofilból és csupán néhány előregyártott csatlakozó elemből álló RHEINZINK-SP-Line rendszer egyszerűen illeszthető bármely épület külső héjalásába. A mással összehasonlíthatatlan esztétikájú, klasszikus értékeket hordozó RHEINZINK-felület itt egy korszerű megjelenésű rendszerben ölt új formát.

A RHEINZINK-SP-Line komplett homlokzatburkolati rendszer, amely RHEINZINK-prePATINA blue-grey felületű lemezből készül. Alkalmazásával változatos építészeti kialakításra nyílik lehetőség. Vízszintesen és függőlegesen is szerelhető.

A rendszert – „elemet-elembe” csúsztatott kapcsolatokkal – rozsdamentes acél önfűró csavarokkal lehet rögzíteni.

A műkö, a fa és egyéb burkolatok tartósabb, mégis megfizethető alternatívája

A lakóépületeket is elegánsan különlegessé varázsolja

Egyszerűen és gyorsan készíthető

Rögzítései nem láthatóak

A RHEINZINK-prePATINA blue-grey felület nemes kisugárzása nem mindennapi hatást nyújt

RHEINZINK-SP-LINE – VÁLTOZATOS CSOMÓPONTI KIALAKÍTÁSOK



A külső sarok kialakítása



Toldóelem – függőleges szerelés esetén



Oldalsó lezáróelem – vízszintesen szerelt oromfalburkolatnál



Oldalsó lezáróelem – vízszintes elemek csatlakoznak függőleges elemhez



Lábazati elem mozgóképes csatlakoztatása



Változatos design-lehetőségek

Műszaki adatok:**Anyag**RHEINZINK-
prePATINA blue-grey**Lemezvastagság**


0,7 mm

Súly7,20 kg/m²**Alaprofil hossza**

3000 mm

Alaprofil által lefedett terület1,05 m²**Beépítési szélesség**

350 mm

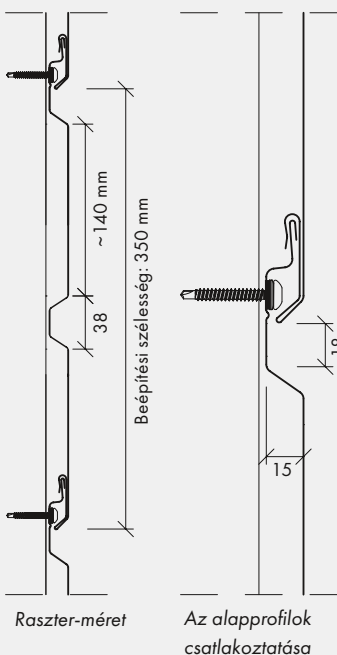RögzítőelemEJOT® rozsdamentes acél
SAPHIR JT3-FR-2-4,9 önfúró**Csomagolási egység**Csomagonként 3 db alaprofil,
rögzítőelemekkel együtt**Keresztmetszeti vázlat:****A rendszer szerelése – általános tudnivalók**

A RHEINZINK-SP-Line homlokzatburkolati rendszer RHEINZINK-prePATINA blue-grey felületű lemezből készül. Alkalmazásával változatos építészeti kialakításra nyílik lehetőség. Vízszintes és függőleges irányban egyaránt szerelhető. A rendszert – „elemet-elembe” csúsztatva – rozsdamentes acél önfúró csavarokkal kell rögzíteni. A csatlakozó elemek komplexsége lehetőséget nyújt a kivitelezőnek a gyors és gazdaságos szerelésre.

Háttérváz

Homlokzatok, tetőfelépítmények, blendék és oromfalak RHEINZINK-SP-Line homlokzatburkolati rendszerrel készített burkolata mögött fa staflikból kialakított háttérváz alkalmazható. Nagyobb felületű, egy szintet meghaladó burkolatoknál aljzatként két- illetve háromrészes fém konzolrendszeres háttérváz alkalmazása javasolt, amely lehet 2 mm vastag alumínium, vagy 1,5 mm vastag horganyzott acél szerkezet.

Hulladékmentes szerelés, alaprofilokból

A rendszer fontos jellemzője, hogy a 3,0 m-es alaprofilokból hulladékmentesen készíthető burkolt felület. Mind a „hálós fektetésű”, mind a „csatlakozó elemmel kialakított, elemeltolások”, mind a „szabad kötésű” elrendezések megvalósíthatók az új RHEINZINK-innovációval.

Szerelés és rögzítés


Az elemeket rozsdamentes acél önfúró csavarokkal kell rögzíteni, közvetlenül az alaprofilok felső részén. Kiegészítő tartóelemekre ill. rögzítőfércekre nincs szükség. Minden egyes újonnan elhelyezésre kerülő panelsor eltakarja az előzőleg szerelt elemek rögzítési helyeit. Az alaprofilok geometriája biztosítja, hogy az elemek egymással mindig tökéletesen össze legyenek csúsztatva, így a panelek „kifordulása” is lehetetlenné válik. A hőmérséklet változásból eredő hosszváltozás minimalizálásának érdekében a panelek hosszát max. 3000 mm-ben határozták meg.

Csomóponti kialakítások


A csomópontok esztétikus kialakítása minden esetben döntően befolyásolja az egész épület építészeti megjelenését. A sarkok, a kávék valamint a csatlakozások és a lezárások elkészítéséhez különleges profil-elemekre van szükség. A RHEINZINK-SP-Line homlokzatburkolati rendszer legfontosabb előnye, hogy a csomópontokhoz előregyártott rendszer-elemek állnak rendelkezésre. Így a szerelés nem áll másból, mint abból: „csúsztatás egymásba és toldd össze”.


Elemcsatlakoztatási megoldások**1. Hosszirányú toldás – csatlakozó takaróelemmel**

A burkolati rendszer egyes mezői csatlakozó takaróelemek segítségével kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes alaprofilok vágott végeit a csatlakoztató elembe oldalról kell becsúsztatni, így a végek eltakartva lesznek, s ezáltal a takaróelemek építészeti elemmé válnak.

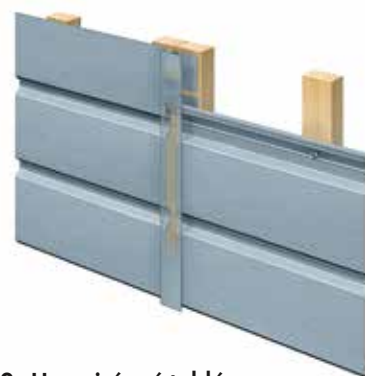**2. Hosszirányú toldás – rejtett profiltoldó elemmel**

Az alaprofilok rejtett profiltoldó-elemekkel is csatlakoztathatók egymáshoz. Ennek építészeti hatása: szinte alig látható elemtoldás, s ez engedi az alaprofilok vízszintesen illetve függőlegesen szerelt sávjainak vonalát érvényesülni.

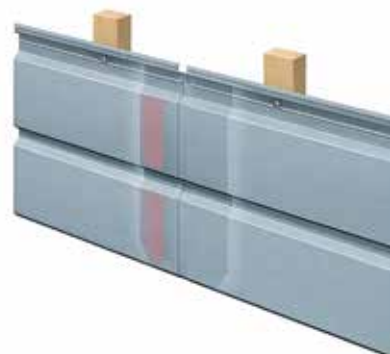

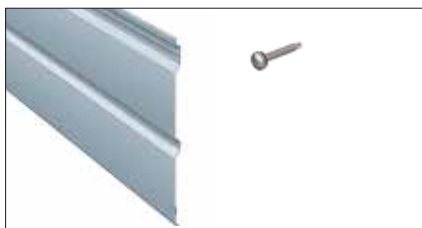


Alaprofil csavarokkal

T25 csavarbehajtó hegygel Cikksz.: 4136401

Rejtett profiltoldó elem, vízsz. Cikksz.: 4136460


Rejtett profiltoldó elem, függ. Cikksz.: 4136461

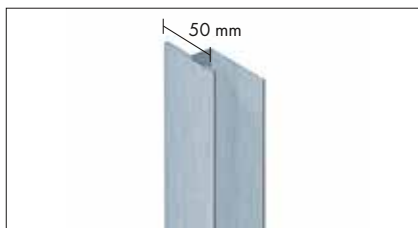

Csatlakozó takaróelem


toldóelemmel

Cikksz.: 4136446

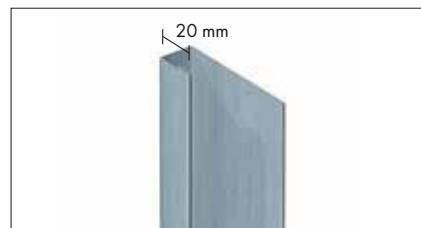


Oldalsó lezáróelem

Cikksz.: 4136415

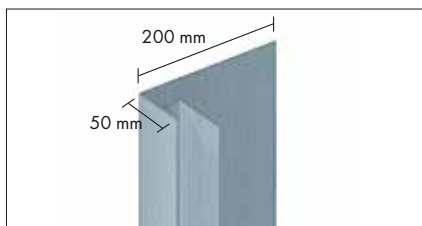

Kávaelem


Cikksz.: 4136456

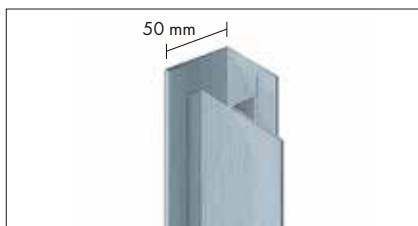

Külső sarokelem

toldóelemmel


Cikksz.: 4136441

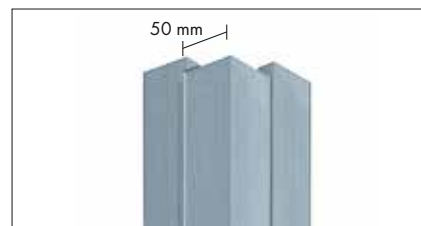

Belső sarokelem

toldóelemmel

Cikksz.: 4136451

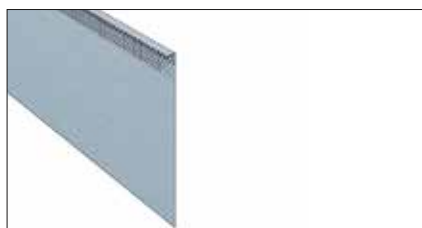


Felső lezáróelem
részben perforált

Cikksz.: 4136417



Fogadóprofil


Cikksz.: 4136418

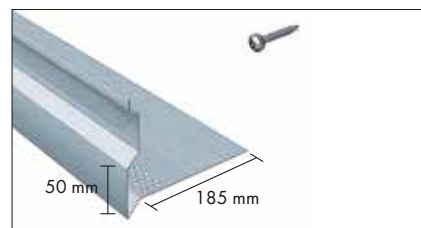

Vízszintes lábazati elem, csavarokkal


T25 csavarbehajtó hegygel Cikksz.: 4136411

Lábaz. elem toldóeleme, vízsz. Cikksz.: 4136463

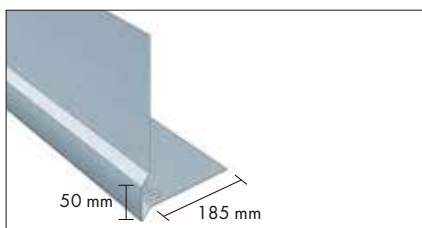


Szemöldök-elem, vízszintes Cikksz.: 4136420

Szemöldök-elem, toldóe., vízsz. Cikksz.: 4136464

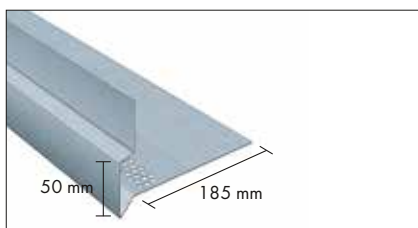

Lábaz./szemöldök-elem, függ. Cikksz.: 4136425

Toldóelem Cikksz.: 4136462

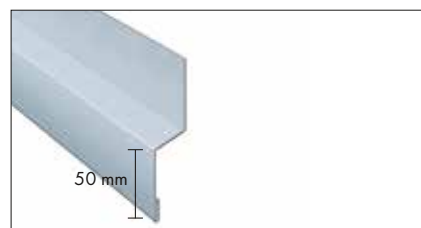

Elválasztó párkányelem

Cikksz.: 4136416


Toldóelem

Cikksz.: 4136465




Oromfal-burkolat kezdőelem,
csavarokkal

Cikksz.: 4136406

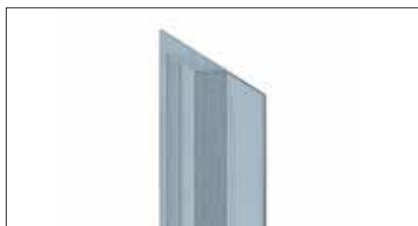

Oldalsó kezdőelem, függ.

Cikksz.: 4136430

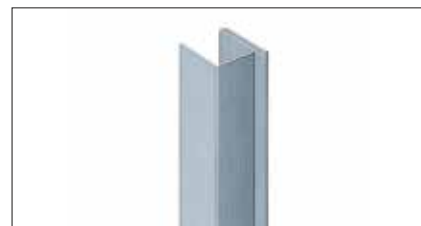

Oldalsó lezáróelem, függ.

Cikksz.: 4136435



A látvány önmagáért beszél

Végre megvan az épületek homlokzati tönkremenetelének ellenszere: a RHEINZINK-SP-Line burkolati rendszer, amellyel teljesen megújítható a még korosodó házak arca is. A képeken is látható lenyűgöző példák mutatják, hogy milyen volt a ház a felújítás előtt és után. Legyen szó egyszerű falról, oromfalról, tetőablakról vagy egyéb látható felületről, az SP-Line burkolat a hosszútávú és megnyugtató megoldás.

A RHEINZINK-SP-Line homlokzatburkolati rendszer tartós és elegáns. Könnyen felszerelhető és építészeti előnyös alternatívát nyújt a műkő, a fa és egyéb burkolatokkal szemben. Hosszú távon mindenképpen megtérülő megoldás.







RHEINZINK Hungaria Kft.
1151 Budapest
Bogáncs u. 1-3.

Tel.: +36 1 305-0022
Fax: +36 1 305-0023

info@rheinzipk.hu
www.rheinzipk.hu