



STOGŲ DANGOS

Sisteminiai sprendiniai stogams

SISTEMŲ APŽVALGA

Ižanga

Ko verta net geriausia medžiaga, jei ji riboja kūrybiškumą? Kam tinkama idėja, jei ją sudėtinga realizuoti? Individualūs sprendimai numato medžiagų, skatinančių kūrybiškumą bei idėjų realizavimą, panaudojimą. Taip pat konsultacijas, numatančias ne tik techniškai tinkamą panaudojimą, bet ir estetinius reikalavimus.

Galimybės, kurias Jums suteikia RHEINZINK. Tai ne tik stogo ir fasado dangos medžiagos pavadinimas. Tai ir įvairios paslaugos, padedančios įgyvendinti idėjas. Nesvarbu, kokio dydžio yra Jūsų projektas. Mes siūlome Jums sprendimus, tokius pat individualius, kaip ir Jūsų projektas. Plati RHEINZINK stogo, fasado dangų, saulės energijos panaudojimo elementų pasiūla bei įvairios dengimo sistemos leidžia lengvai parinkti sprendimus kiekvienam projektui.

RHEINZINK yra lengvai formuojamas, estetiškai tinka įvairiems laikams ir harmoniškai atrodo įvairiose architektūrinėse aplinkose. Todėl tai lengva naudoti ilgaaamžiams natūralių medžiagų statiniams. RHEINZINK nereikia papildomos priežiūros, medžiaga tinkama naudoti ilgus dešimtmečius, yra ekologiška.

Šiame leidinyje pateikti pavyzdžiai rodo, kokios RHEINZINK galimybės, bei kokie sprendimai Jums atsiveria, naudojant šią ekologišką medžiagą.

Majdan, kovas 2017





Olgiata Sporto klubas, Roma, Italija



Viešbutis Schwielowsee, Verderis, Vokietija





Česká pojišťovna Pankrác – administracinis pastatas, Praha, Čekijos Respublika

RHEINZINK-dvigubas status falcas

Dvigubas status falcas tai tolesnis paprasto falco vystymo rezultatas. Literatūroje šis patikimas jungimas žinomas nuo 1899 metų, ir dažniausiai naudojamas stogams nuo 5° iki 35° . Pavadinimas dvigubas status falcas reiškia klasikinį išilginį juostų sujungimą aukščiau vandens lygio. Esant minimaliam dvigubo status falco aukščiui 25 mm, jis yra lietui sandarus be papildomų priemonių. Pasaulyje dažniausiai vartojamas staklėmis suprofiluotas dvigubas status falcas. Falco užlenkimas ir užspaudimas atliekamas rankomis ar profiliavimo mašinos pagalba. Taip pat galimi ir specialūs profiliai, kūginiai, lenkti ir pan. Savo panaudojimo įvairumo dėka dvigubas status falcas tinka tradicinei ir moderniai architektūrai.

- Tinka paprastos ir sudėtingos formos stogams
- Tinka nedidelio nuolydžio stogams
- Juostų ruošinių ilgis iki 16 m
- Ilgalaikė, nereikalaujanti priežiūros ir draugiška aplinkai stogo danga



Viršelyje: Dorothy House Hospiz, Bradford on Avon, Didžioji Britanija
 Vaizdas iš kairės: Viešbutis Schwielowsee, Verderis, Vokietija



Tschuggen kalnų oazė, Arosa, Šveicarija, arch. Mario Botta



Viešbutis Strand, Vokietija





Gyvenamasis namas Möllmann, Bylefeldas, Vokietija

RHEINZINK-kampinis falcas

Kampinis status falcas yra sąlyginai naujas metodas tradiciniame skardiniame, tik dvidešimtojo amžiaus pradžioje jis aprašytas specialioje literatūroje. Skirtingai nei dvigubame stačiame falce, sujungimas čia gana paprastas, nes užlenkiamas tik vienas suprofiluotas kraštas. Todėl dažniausiai naudojamas matomose dalyse, esant stogo nuolydžiui virš 35° . Be to, parapetų, ugniasienių ar mansardų paviršiams, naudojant vertikalią, įstrižą ar horizontalų montavimą. Vizualiai platesnis už dvigubą statų falcą, didelių plotų objektams suteikia žymiai gyvesnę struktūrą.

- Tinka paprastos ir sudėtingos formos stogams
- Išraiškingas falcų piešinys
- Tinka didesnio nuolydžio stogams
- Juostų ruošinių ilgis iki 16 m
- Ilgalaikė, nereikalaujanti priežiūros ir draugiška aplinkai stogo danga





Japonijos Manga meno centras, Krokuvą, Lenkija



Renginių salė, Praha, Čekijos Respublika




Taikomosios dailės aukštoji mokykla, Dresdenas, Vokietija

RHEINZINK-užspaudžiamos juostos

Juostų sistema laikoma pačia tradiciškiausia iš šiandien naudojamų sistemų. Pats pavadinimas „juostinis falcas“ nurodo išilginio sujungimo tipą, kuris atliekamas RHEINZINK užspaudžiamos cinkuotos juostos pagalba. Abu sujungimai uždengiami juosta. Paprastai dangos juostos garantuoja tikslų ir greitą montavimą. Juostų sistemos vizualiai atrodo įspūdingai ir net dideliuose fasadų plotuose yra harmoningos. Tipišką struktūrinį išilginių sandūrų poveikį sustiprina besikeičiantys šviesos ir šešėlių efektai, besikeičiant apšviestumui. Dar daugiau panaudojimo galimybių atsiveria derinant juostines sandūras su dvigubu stachu falcu.

- Išraiškingas, juostomis paryškintas falcų piešinys
- Tinka nedidelio bei didesnio nuolydžio stogams
- Greitas montavimas naudojant ruošinius
- Juostų ruošinių ilgis iki 30 m
- Ilgalaikė, nereikalaujanti priežiūros ir draugiška aplinkai stogo danga

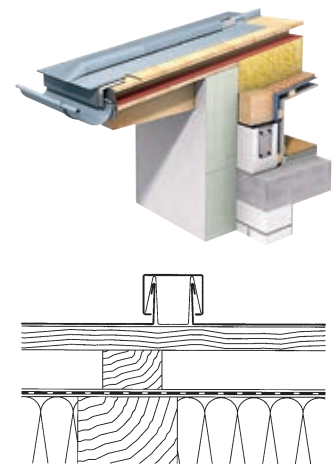



MuTH – koncertų salė Vienos Boys' choras, Viena, Austrija



Elisabeth maudynės, Miškolcas, Vengrija




Buto statybos „Im Baumgarten“ Chur, Šveicarija

RHEINZINK-žvynai

Žvynai vis labiau naudojami stogo dangai. Net ir esant geometriškai sudėtingam paviršiui RHEINZINK mažųjų žvynų (kvadratų ir rombų) pagalba galima rasti tinkamą ir vizualiai patrauklų sprendimą. taip pat galimi bet kokie apvalūs paviršiai. Klasikinės žvynų panaudojimo vietos yra arkų, dūmtraukių ir stogo kraštų apdaila. RHEINZINK didieji žvynai labiau tinkami dideliems stogų ir fasadų paviršiams. Jie yra kita rombinių ir kvadratinių žvynų vystymo kryptis ir be estetinio vaizdo turi savus konstrukcinius privalumus. Aplinkai veikiant natūralios spalvos žvynus, gaunami atskirų žvynų įvairūs spalviniai vaizdiniai, suteikiantys papildomas panaudojimo galimybes.

- Įvairus stogo plotų padalijimas, naudojant įvairių dydžių žvynus
- Didelės panaudojimo galimybės esant įvairioms stogo formoms
- Naudojami nedidelio bei didesnio nuolydžio stogams
- Greitas montavimas naudojant ruošinius
- Ilgalaikė, nereikalaujanti priežiūros ir draugiška aplinkai stogo danga



Vaizdas iš dešinės: Šv. Petro bažnyčios kupolas, Gattinara, Italija





RHEINZINK in Baltic Countries
14207 Vilniaus raj.
Čekoniškies · Sudervės pšt.
Lietuva

tel.: +370 65018240

info@rheinzink.lt
www.rheinzink.lt