



JUMTA LIETUSŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMA

Jumta teknes, lietusūdens notekas un piederumi

SISTĒMAS APRAKSTS




Jumta tekne

pusapaļa, kā arī četrstūra,
ar uzgropes izliekumu



Jumta slīpnes noslēguma profils

gluds, kā arī ar ieloci, bez uzgropes
izliekuma un ar izliekumu

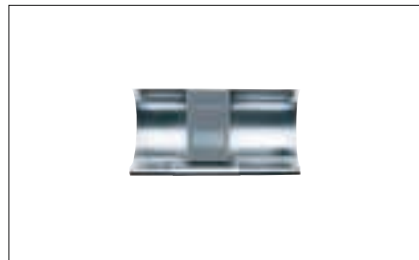

Kustības izlīdzinātājs

īss, pusapaļš, kā arī četrstūra;
kompensācijas daļa – cinka pelēka



Teknes pamatne

pusapaļa, kā arī četrstūra



Teknes stūris

pusapaļš gan no ārpuses, gan no
iekšpuses, 90°, garenstiepts no vienas
daļas



Teknes stūris

četrstūra no ārpuses un no iekšpuses,
90°, lodēts



Grozāmo turētāju sistēma

teknes sliede ar saspraužamu
savienojumu un grozāms teknes
turētājs, atbilstoši DIN EN 1462



Balkonam uzspraužama tekne

ar apaļu uzgropes izliekumu



Lietusūdens noteka

apaļa vai kvadrātveida, augstfrekvences
metinājums, Eiropas patents 0284141



Iekarināma teknes īscaurule

pusapaļa un četrstūra,
metināta mehanizēti



Notekas likums

85°, 72°, 60°, kā arī 40°



Caurule ar izliekumu

60° kā arī 72°



Universāls notekas turētājs ar zibensnovedēja spaili

no nerūsējošā tērauda, iesk. skrūves
tapiņu un zobveida uzgriezni



Notekcaurules aizvars

ar izņemamu sietu lapu savākšanai



Lietusūdens kolektors

ar GARDENA® regulēšanas aizvaru
(1/2 collas) un savienojuma šļūteni
(1 colla) tiešai pievienošanai pie mucas



**Perforēta skārda profils aizsardzībai
pret lapām**
pusapaļām jumta tehnēm



Paplašināts teknes stūris
iekšpusē pusapaļš, 90°, lodēts



Vertikālā noteka
DN 110 un 125, metināta



**Caurules atzarojums 60°
un pielāgošanas konuss**
notekcauruļu savienojumu pārejas detaļa



Kontroles bīdelements
kontroles lūka ar vertikālās notekas uz-
gali



Zīmols, kas garantē lietusūdens novadīšanas sistēmas kvalitāti

Dažāda forma un individuālas izmantošanas iespējas. Pusapaļa vai kvadrātveida forma, īpašas formas un piederumi. Ar savu vairāk nekā 500 izstrādājumu plašo klāstu RHEINZINK jumta lietusūdens novadīšanas sistēma tirgū ir visapjomīgākā. Turklāt tai iespējami trīs dažādi virsmu varianti: RHEINZINK-prePATINA, kas laika apstākļu ietekmē dabiski apsūbē klasiskā pelēkzilā krāsā, kā arī patinēti zilpelēka RHEINZINK-prePATINA blaugrau un patinēti šferpelēka RHEINZINK-prePATINA schiefergrau, kas jau rūpnīcā tiek izgatavota ilgnoturīgā elegantā cinka sūbējuma krāsā. Visiem trim veidiem ir kopīgas īpašības: tie pārliedina ar skaistu formu, dizaina daudzveidību, teicamu atbilstības precizitāti un ilgmūžību, turklāt šiem produktiem nav nepieciešama speciāla kopšana.

Visi RHEINZINK produkti (DIN EN 612) tiek izgatavoti no tītāna cinka (DIN EN 988), atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem un tiek pakļauti brīvprātīgai pārbaudei saskaņā ar CINKA KVALITĀTES (QUALITY ZINC) kritēriju katalogu. Arī ekoloģiskā bilance liecina, ka RHEINZINK ir 100 % pārstrādājams ma-




teriāls – pētot tā ilgmūžību, neatkarīgā Vācijas Būvniecības un vides institūta ekspertu grupa atzina to par videi nekaitīgu produktu. Materiālam tika piešķirts DIN ISO 14025 III tipa sertifikāts.

Kvalitāte

Izvēloties RHEINZINK, jūs vienmēr izvēlaties kvalitāti. RHEINZINK izstrādājumus nevar sajaukt ar citiem, jo to oriģinālo izcelsmi apstiprina materiālā iespiests gravējums. Tādējādi šī izstrādājuma identitāte ir droši pierādāma arī pēc vairākiem gadiem.



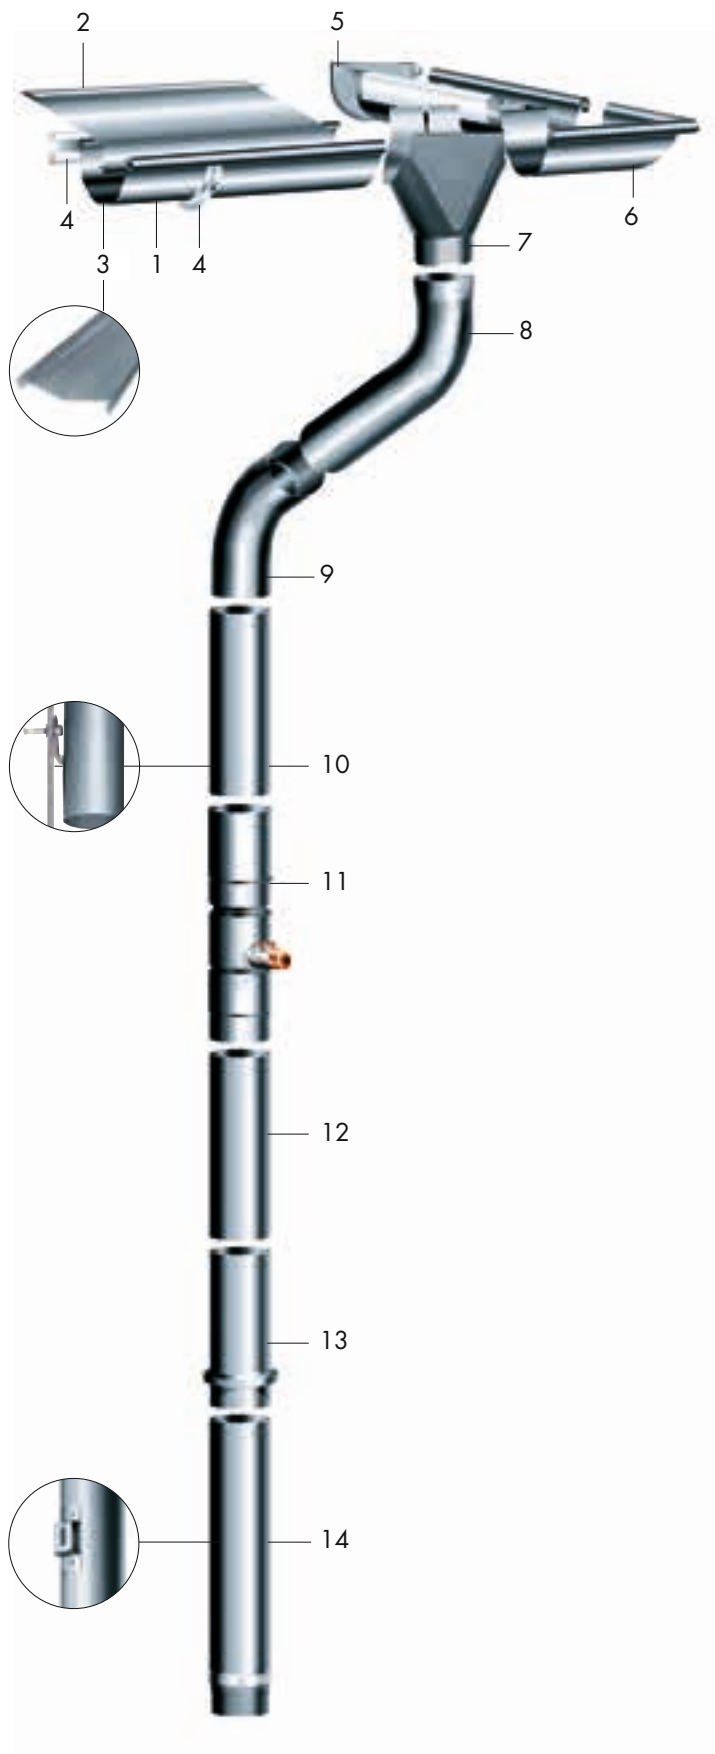

Pielietojuma piemērs:

- 1 Pusapaļa jumta tekne
- 2 Jumta slīpnes noslēguma profils
- 3 Perforēta skārda profils aizsardzībai pret lapām
- 4 Teknes sliede/grozāms turētājs
- 5 Gala uzliktnis
- 6 Teknes stūris
- 7 Iekarināma teknes īscaurule
- 8 Caurule ar izliekumu
- 9 Caurules likums
- 10 Universāls notekas turētājs ar zibens aizsardzības spaili
- 11 Lietus ūdens kolektors
- 12 Patentēta augstfrekvences metinājuma lietusūdens noteka
- 13 Kontroles bidelements
- 14 Vertikālā noteka